

MALMFURU, BRANNIMP. OG MALT

CE 24

Nr. CPR Fur0324

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**Fur0324 Malmfuru brannimpregnert med
Burnblock og malt,**

1 lag grunning med Sherwin Williams SX 1420,
1 lag toppstrøk med Sherwin Williams EG 1570.

Type, - part i- eller serienummer eller en annen form
for angivelse som muliggjør identifisering av
byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Burnblock brannimpregnert og malt furu PNsy
leveres i pakker med pakkelapp som angir
pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta
sporingen tilbake til produksjonstidpunktet.**

2. Produsentens tilskattede bruksområder for
byggevaren, i samsvar med den relevante
harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Vegger og tak ute

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til
produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Woodlink AS Plogfabrikkvegen 18

4353 Klepp Stasjon

Telefon 51306950

e-post: post@woodlink.no

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av
byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 1

6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som
omfattes av en harmonisert standard:

NS-EN 14915: 2013

Norsk Treteknisk Institutt

Utpekt teknisk kontrollorgan nr. 1070

Postboks 113, Blindern

0314 Oslo

ID 551-4

1070-CPR-723

Org nr. 967 790 672

7. Angitt ytelse


Vesentlige Egenskaper	Ytelse iht. harmonisert tekn. spesifikasjon
Bruksområde	Vegger og tak ute
Dimensjon i mm.	Tykkelse: 15-42mm. Bredde: ≤245mm.
Treslagskode etter EN 350:2016	PNsy
Densitet i kg/m ³ etter EN 350:2016	500-540
Lydabsorpsjon NS-EN 14915/5.5 tabell 3	01/ 0,3
Vanndampmotstand (μ) Tørr/våt NS-EN 14915/5.4 tabell 2	51
Varmeledningsevne (W/mK) NS-EN 14915/5.6 tabell 4	0,135
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	3-4
Egenskaper ved brannpåvirkning (tabell 1 i NS-EN 14915)	B-s1,d0

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i

Samsvar med ytelsen gitt i nr. 7

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar
av produsenten, som angitt i nr. 3

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

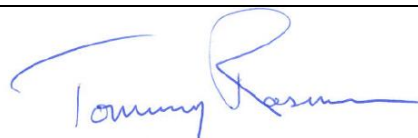

Tommy Rasmussen, Daglig Leder
Klepp Stasjon, 24.04.2024